

電設資材カタログ 2020/21A 正誤表

本カタログに誤りがございましたのでお詫びして訂正いたします。

■ 本文1107ページ（立上りケーブルラック用耐震架台） サポート強度

誤

KHe=1.0の場合

耐震架台	左右の架台で受け持つ階高当りの 静荷重・質量 W(N)〔kg〕
<input type="checkbox"/> -AGY4023	4,998〔509〕
<input type="checkbox"/> -AGY4033	4,992〔509〕
<input type="checkbox"/> -AGY5023	4,966〔506〕
<input type="checkbox"/> -AGY5033	4,960〔505〕
<input type="checkbox"/> -AGY6523	10,100〔1,029〕 (10,590〔1,079〕)
<input type="checkbox"/> -AGY6533	12,626〔1,287〕 (17,724〔1,807〕)

正

KHe=1.0の場合

耐震架台	左右の架台で受け持つ階高当りの 静荷重・質量 W(N)〔kg〕
<input type="checkbox"/> -AGY4023	4,998〔509〕
<input type="checkbox"/> -AGY4033	4,992〔509〕
<input type="checkbox"/> -AGY5023	4,966〔506〕
<input type="checkbox"/> -AGY5033	4,960〔505〕
<input type="checkbox"/> -AGY6523	10,100〔1,029〕 (10,590〔1,079〕)
<input type="checkbox"/> -AGY6533	10,100〔1,029〕 (10,578〔1,078〕)

また、弊社ホームページの下記におきまして、正誤情報を掲載致しております。

- TOP画面「ニュース」にて本紙正誤表と更新カタログページ掲載
- 商品情報ページの「商品に関するお知らせ」にて本紙正誤表と更新カタログページ掲載
- 「電設資材カタログ 2020/21A」のPDFデータは更新されております。
(下図 赤枠部分)



TOP > WEBカタログ

WEBカタログ

WEBカタログをご利用される方へ


ご利用上の注意をよくお読みになり、同意される方は、カタログのページをお読みください。
お客様がこの「WEBカタログご利用上の注意」に違反された場合、ナグロス電工の指示によりその違反を修正していただきます。



【ご注意】

WEBカタログ(上図青枠)の該当ページにつきましては、当社システムの都合上、修正が行えず誤記のままとなっておりますので、ご注意願います。

サポート施工例

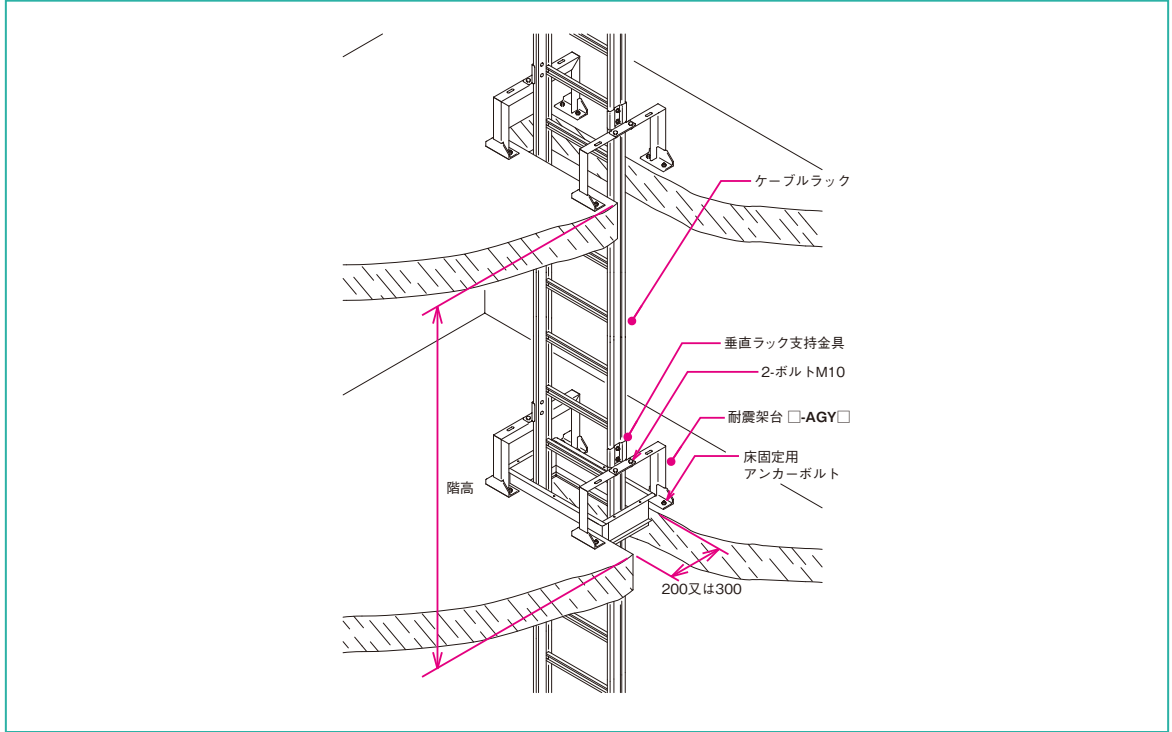

サポート強度

KHe=0.6の場合

耐震架台	左右の架台で受け持つ階高当りの静荷重・質量 W(N)[kg]
□-AGY4023	8,020 [817]
□-AGY4033	7,608 [775]
□-AGY5023	8,344 [850]
□-AGY5033	8,338 [850]
□-AGY6523	12,626 [1,287] (17,736 [1,808])
□-AGY6533	12,626 [1,287] (17,724 [1,807])

KHe=1.0の場合

耐震架台	左右の架台で受け持つ階高当りの静荷重・質量 W(N)[kg]
□-AGY4023	4,998 [509]
□-AGY4033	4,992 [509]
□-AGY5023	4,966 [506]
□-AGY5033	4,960 [505]
□-AGY6523	10,100 [1,029] (10,590 [1,079])
□-AGY6533	10,100 [1,029] (10,578 [1,078])

※ ()内の数値は、DR、12R、15R、B15R、B□RNラックを使用する場合のみ適用
 ※サポート強度の詳細については、技術部までお問い合わせください。

※ () 寸法は□-AGY6523、□-AGY6533

- SRタイプ
- QRタイプ
- ネロン
アイボイド線
- カーブ
フレット
- LRタイプ
- 15Rタイプ
- DRタイプ
- VRタイプ
- 12Rタイプ
- B15Rタイプ
- B15RNタイプ
- B20RNタイプ
- サポート
システム
- 耐震
システム
- 耐火
遮へい