


防火区画床のケーブル貫通部防火措置材（2時間の耐火性能）

新発売タフロックの3男

- 特** ①すべて床上から作業できます。
長 ②狭い場所でも楽な作業。
 ③BCJ-防災-135評定品。
 ④必要部材がワンセット、サイズに応じて8タイプ。

施工分解図

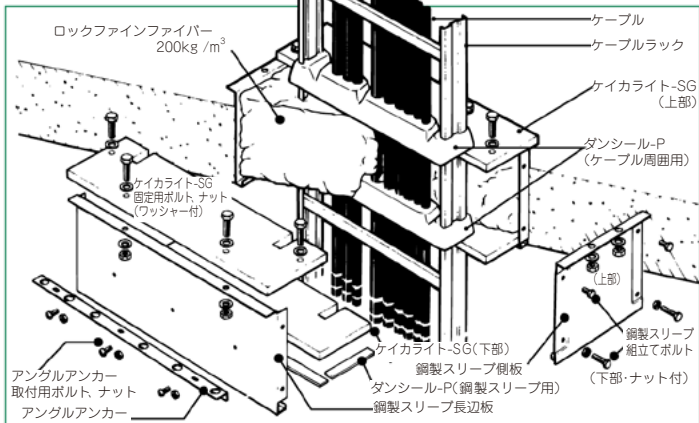

タフロック ニジカン ウエカラ仕様書 (単位mm 高さは全サイズ 200mm)

型番	内寸 (注1)	外寸 (注2)	適合 ラック	標準価格	型番	内寸 (注1)	外寸 (注2)	適合 ラック	標準価格
TAF-U 12020	1156 × 156	1204 × 204	QR- 100	64,000	TAF-U 6020	556 × 156	604 × 204	SR-50 QR-50	36,000
TAF-U 10020	956 × 156	1004 × 204	QR- 80・90	53,000	TAF-U 5020	456 × 156	504 × 204	SR-40	32,000
TAF-U 8020	756 × 156	804 × 204	SR-60 QR-60・70	46,000	TAF-U 4020	356 × 156	404 × 204	SR-30	25,000
TAF-U 6040	556 × 356	604 × 404	SR・QR- 50(二段用)	58,000	TAF-U 3020	256 × 156	304 × 404	SR-20	21,000

(注1) 内寸とはケーブルラック貫通の有効寸法 (注2) 外寸とはコンクリートの打設開口寸法

先発商品の長男格はケーブルラックの壁貫通用タフロックニジカンで8種類あり、次男格は鋼製電線管工法のタフロックニジカンパイプで3種類あって、共に大きく成長しています。ご用命下さい。