



屋外施工のケーブルラックのカバーは、風圧力の影響を受け易く、台風などの強風による飛散を防ぐために、取り付けに際して十分な配慮が必要です。

平形カバーの場合

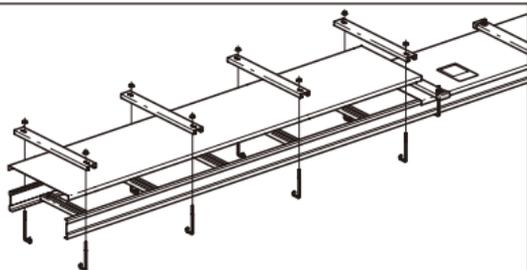

カバー 1枚に対してカバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散・落下の恐れがあります。
(適正締付トルク：3N・m [31kgf・cm])

屋根形カバーの場合

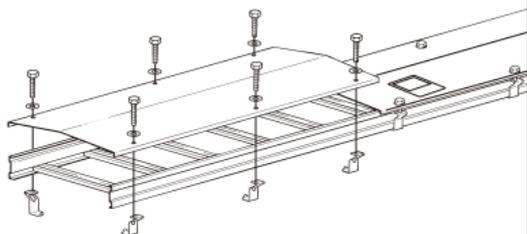

カバー止め金具用ボルトは確実に締め付けてください。飛散・落下の恐れがあります。
(適正締付トルク：7N・m [71kgf・cm])

※インパクトドライバー等は締付トルクのばらつきが大きいため、トルクレンチで確実に締め付けてください。