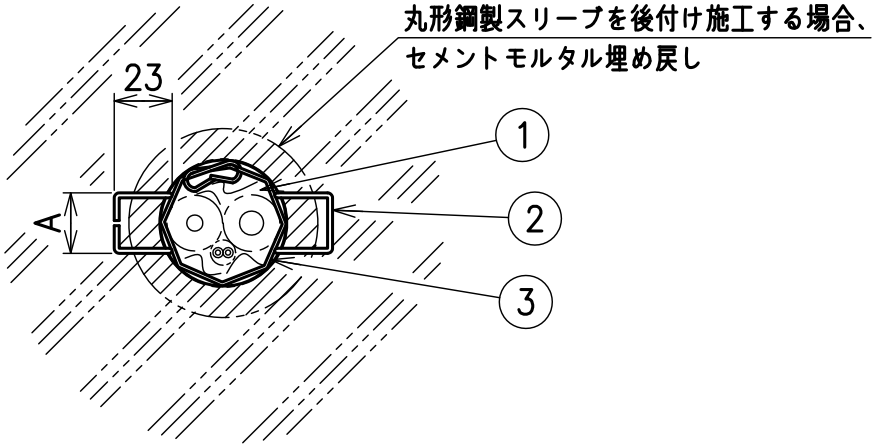

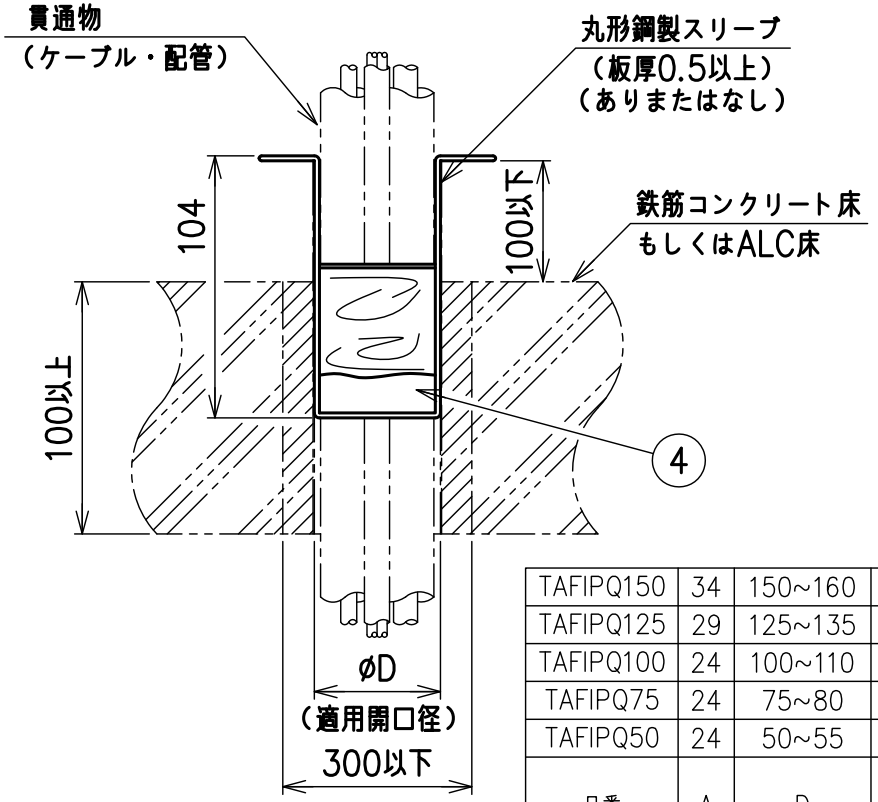

部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
1	耐火パック	1	熱膨張材		
2	支え金具	N1	ステンレス鋼		
3	押さえ金具	1	ステンレス鋼		
4	バックアップ材	N2	セラミックファイバー		

貫通物条件	サイズ	占積率
電線・ケーブル	1本あたり38mm² 以下 （1開口あたり162mm² 以下）	55.2%以下
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	ø48以下 （被覆厚6以下）	
硬質ポリ塩化ビニル管	ø48以下 （被覆厚6以下）（VU除く）	
可とうポリエチレン管	ø22以下	
被覆付き可とう塩化ビニル管	ø37以下 （被覆厚6以下）	
結露防止層付可とう塩化ビニル管	ø76以下	
アルミニウム管 （被覆材：発泡ポリエチレン他）	ø15.9以下 （被覆厚20以下）	
銅管 （被覆材：発泡合成ゴム）	ø44.5以下 （合成ゴム系被覆厚20以下）	
ステンレス鋼管 （被覆材：発泡ポリエチレン他）	ø42.7以下 （被覆厚20以下）	
鋼管 （被覆材：発泡ポリエチレン他）	ø42.7以下 （被覆厚20以下）	
銅管 （被覆材：発泡ポリエチレン他）	ø44.5以下 （被覆厚20以下）	

国土交通大臣認定番号：PS060FL−0734

品番	A	D	N1	N2 200×25×25	N2 300×25×25	有効措置径
TAFIPQ150	34	150~160	2	−	2	125
TAFIPQ125	29	125~135	2	1	1	100
TAFIPQ100	24	100~110	1	2	−	75
TAFIPQ75	24	75~80	1	−	1	55
TAFIPQ50	24	50~55	1	1	−	27

名称	タフロックイチジカン耐火パック				
品番	TAFIPQロ				
図番	S14122	訂正	△0	尺度	NTS
	WEB図面			投影法	3角法

〈N〉NEGUROSU ネグロス電工株式会社