


部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
	本体	1	エチレン プロピレンゴム		

ケーブル	1本あたり: 3.14mm <sup>2</sup> 以下 総合計: 9.42mm <sup>2</sup> 以下/開口	52.4% 以下
ポリエチレン管	呼び13以下(被覆20以下)	
貫通物条件	サイズ	占積率

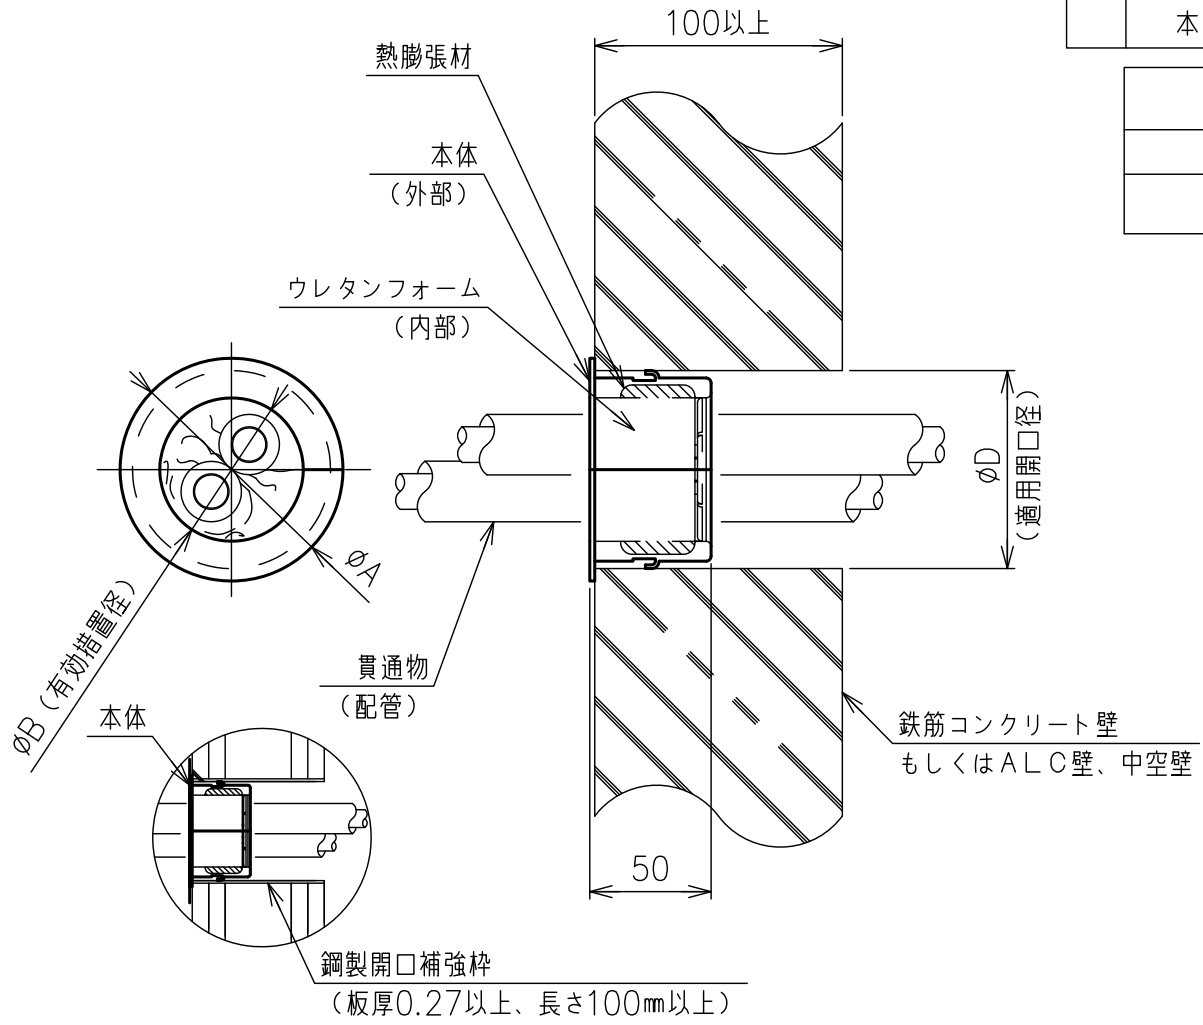

中空壁への施工には、鋼製開口補強枠（板厚0.27以上、長さ100以上）が必要になります。

国土交通大臣認定番号: PS060WL-0864

TAFSMT75	20	呼び75	90	60	75~80
TAFSMT50	15	呼び50	60	36.5	50~55
品番	適用最小貫通物合計(φ)	推奨ポイド管	φA	φB(有効措置径)	φD(適用開口径)

名称	タフロックスマート				
品番	TAFSMT□				
図番	S13210	訂正	△0	尺度	NTS
	WEB図面			投影法	3角法