

フレキダクトを吊るなら

## セルフロック®バンド

シックハウス症候群の軽減を目的として平成15年7月1日に建築基準法が改正され、建築物への換気設備の施工が義務付けられたことにより、フレキダクトの施工も増加してきています。

新製品「セルフロック®バンド」はフレキダクトを吊ったあと、両側のバンドを引き寄せて固定できるロック機能があります。

このロック機能により、見栄えの良い施工が行えます。

### セルフロック®ハンガー【HSFD】

の併用でデッキプレートからの施工が簡単に行えます。また、吊りボルトや木造梁などにも簡単に施工が行えます。

バンド仕様  
材質：ポリプロピレン  
寸法：約30m×30mm×1mm  
(長さ×幅×厚さ)




標準価格  
**2,080**円

## セルフロック®バンド

フレキダクト吊りバンド

# HSBD30

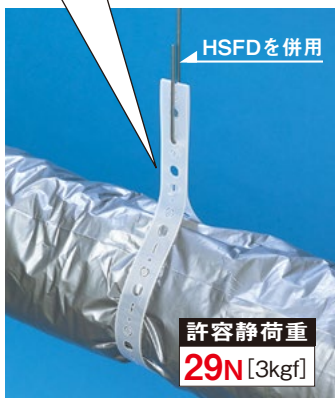

許容静荷重  
**29N**[3kgf]