

ラック施工で現場加工不要な短尺ダクター®が追加!

ケーブルラックの吊りサポート用として、ラック幅に合わせた短尺ダクターを発売しました。

ラック幅200～1,200mmに合わせた長さで、両端にφ13.5mmの穴加工をしてあり、現場加工をせずに施工が行えます。



もちろん、ラック施工に限らず、配管支持など幅広い用途に使用できます。




仕様：溶融亜鉛めっき鋼板、ステンレス鋼、高耐食性めっき鋼板、溶融亜鉛めっき仕上げ、メラミン樹脂焼付塗装

寸法図

※()寸法はD2T□

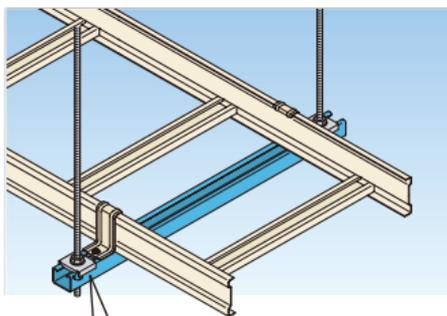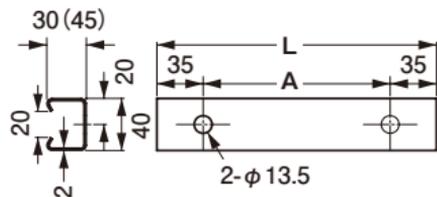

吊り方法

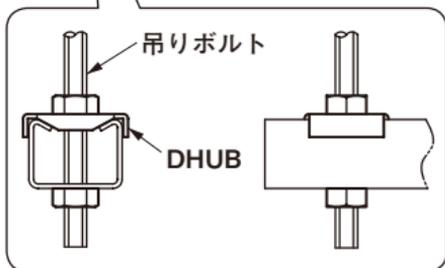

品番	L	A	適合ラック幅
D1T40	400	330	200
D1T50	500	430	300
D1T60	600	530	400
D1T70	700	630	500
D1T80	800	730	600
D1T90	900	830	700
D1T100	1,000	930	800
D1T110	1,100	1,030	900
D1T120	1,200	1,130	1,000
D1T140	1,400	1,330	1,200
D2T100	1,000	930	800
D2T110	1,100	1,030	900
D2T120	1,200	1,130	1,000
D2T140	1,400	1,330	1,200