

3 振れ止めシステム

抜粋 関連資料

1 補強金具

2 組立アングル


3 システム

4 システム

5 耐震架台

6 耐震システム

7 金具

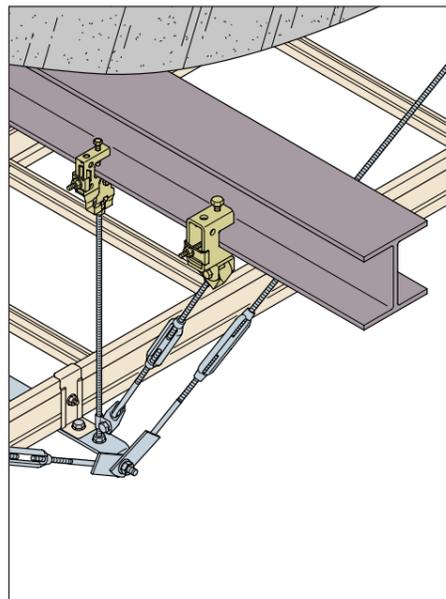

H形鋼用
軸直角方向
B種耐震支持
W3/8 W1/2
短期許容静荷重
2,941N[300kgf]


補強金具
HB50PRH
18P

関連商品

六角M10×60 (くぼみ先)
六角M8×50
六角W3/8×25 (六角W1/2×25)
ゆるみ止めナット
※()内はBR1S-W4

●全ねじボルトは別途ご用意ください。

品番	適合		販売単位	標準価格
	フランジ厚	全ねじボルト		
ⓔ BR1S-W3	5~28	W3/8	1組	2,810円
ⓔ BR1S-W4		W1/2	1組	3,120円

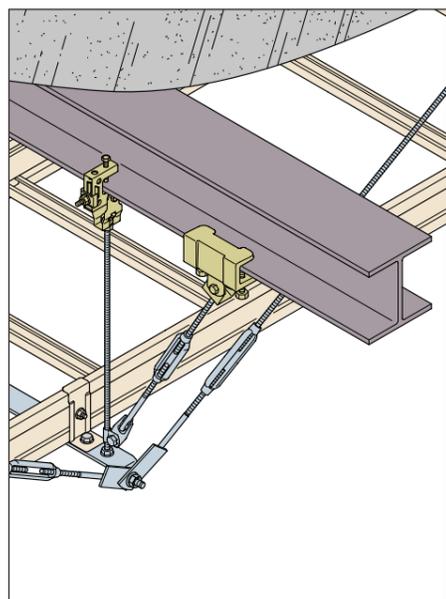


H形鋼用
軸直角方向
B種耐震支持
W3/8 W1/2
短期許容静荷重
4,412N[450kgf]

材質:球状黒鉛鋳鉄

六角M10×55
六角M8×50
六角W3/8×20 (六角W1/2×20)
ゆるみ止めナット
※()内はBR2S-W4

●全ねじボルトは別途ご用意ください。

品番	適合		販売単位	標準価格
	フランジ厚	全ねじボルト		
ⓔ BR2S-W3	5~28	W3/8	1組	3,670円
ⓔ BR2S-W4		W1/2	1組	3,990円

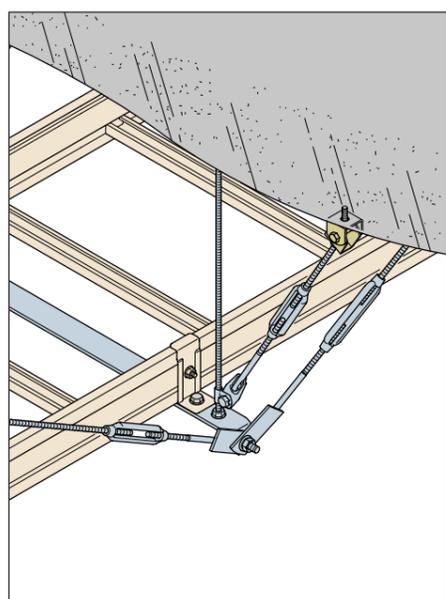


スラブ用
軸直角方向
B種耐震支持
W3/8 W1/2
短期許容静荷重
4,412N[450kgf]

六角M8×50
六角W3/8×25 (六角W1/2×25)
ゆるみ止めナット
※()内はBR3S-W4

●全ねじボルトは別途ご用意ください。

品番	適合		販売単位	標準価格
	フランジ厚	全ねじボルト		
ⓔ BR3S-W3	5~28	W3/8	1組	1,930円
ⓔ BR3S-W4		W1/2	1組	2,220円

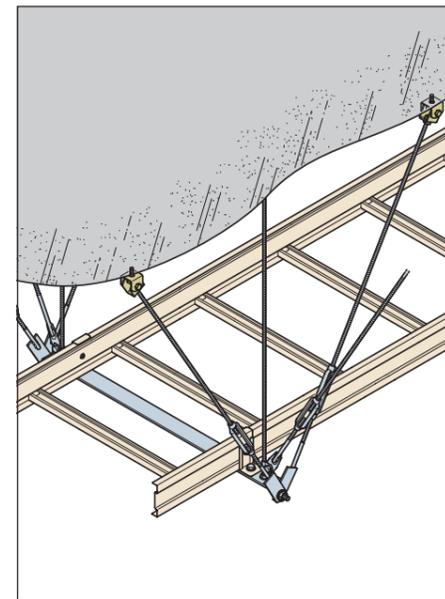


スラブ用
軸方向
B種耐震支持
W3/8 W1/2
短期許容静荷重
5,442N[555kgf]

六角M8×50
六角W3/8×25 (六角W1/2×25)
六角W1/2×38
BRF250L-W□
※()内はBR4S-W4

●全ねじボルトは別途ご用意ください。

品番	適合		販売単位	標準価格
	フランジ厚	全ねじボルト		
ⓔ BR4S-W3	5~28	W3/8	1組	2,240円
ⓔ BR4S-W4		W1/2	1組	2,990円

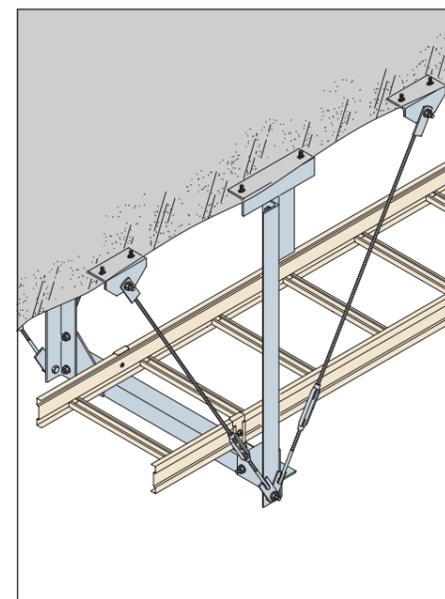


スラブ用
軸方向
SA種・A種耐震支持
W3/8 W1/2
短期許容静荷重
11,031N[1,125kgf]
12,061N[1,229kgf]

六角W1/2×38
BRF250L-W□
L

●アンカーボルトは別途ご用意ください。

品番	L	適合		販売単位	標準価格
		吊りボルト	アンカーボルト		
ⓔ BR5S800-W3	800	W3/8用	M12	1組	4,580円
ⓔ BR5S1400-W3	1,400			1組	4,880円
ⓔ BR5S2000-W3	2,000			1組	5,180円
ⓔ BR5S800-W4	800	W1/2用		1組	5,880円
ⓔ BR5S1400-W4	1,400			1組	6,580円
ⓔ BR5S2000-W4	2,000			1組	7,480円

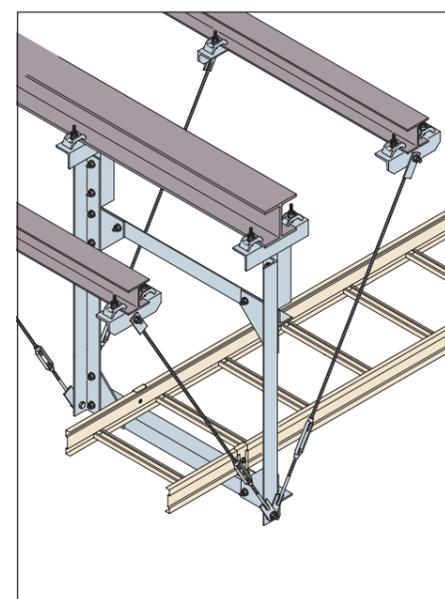

H形鋼用
軸方向
SA種・A種耐震支持
W3/8 W1/2
短期許容静荷重
11,031N[1,125kgf]
12,061N[1,229kgf]

六角W1/2×38
BRF250L-W□
L

●全ねじボルトは別途ご用意ください。

品番	L	適合		販売単位	標準価格
		吊りボルト	アンカーボルト		
ⓔ BR6S800-W3	800	W3/8用	M12	1組	3,080円
ⓔ BR6S1400-W3	1,400			1組	3,380円
ⓔ BR6S2000-W3	2,000			1組	3,680円
ⓔ BR6S800-W4	800	W1/2用		1組	4,380円
ⓔ BR6S1400-W4	1,400			1組	5,080円
ⓔ BR6S2000-W4	2,000			1組	5,980円

ⓔ =電気垂鉛めっき

抜粋 関連資料

1 補強金具

2 組立アングル

3 システム

4 システム

5 耐震架台

6 耐震システム

7 金具